

日立 油圧ショベル用

無線式リモコンシステム

－厳しい作業環境下では、離れた場所からより安全に－



HITACHI

日立 油圧ショベル用　無線式リモコンシステム




仕　様

送信器仕様	
通信方式	特定小電力無線（無線／有線　両方式）
通信範囲	半径約100m（作業条件により異なります）
周波数	429MHz帯
使用可能チャンネル	40ch（自動選択）
質量	2.0kg（電池パック含む）
操作方式（操作レバー）	比例制御
構造	防滴・防塵構造
使用温度範囲	-10℃ ～ ＋60℃
使用湿度	湿度90%以下（結露なきこと）
電源	Ni-Cd 電池
連続使用可能時間	約8時間
充電方式	
AC100V充電器	約8時間
DC24V充電器	約8時間

受信器（本体）仕様	
構造	防滴・防塵構造
電源	DC24V（本体バッテリ使用）
使用温度範囲	-10℃ ～ ＋60℃

無線システム

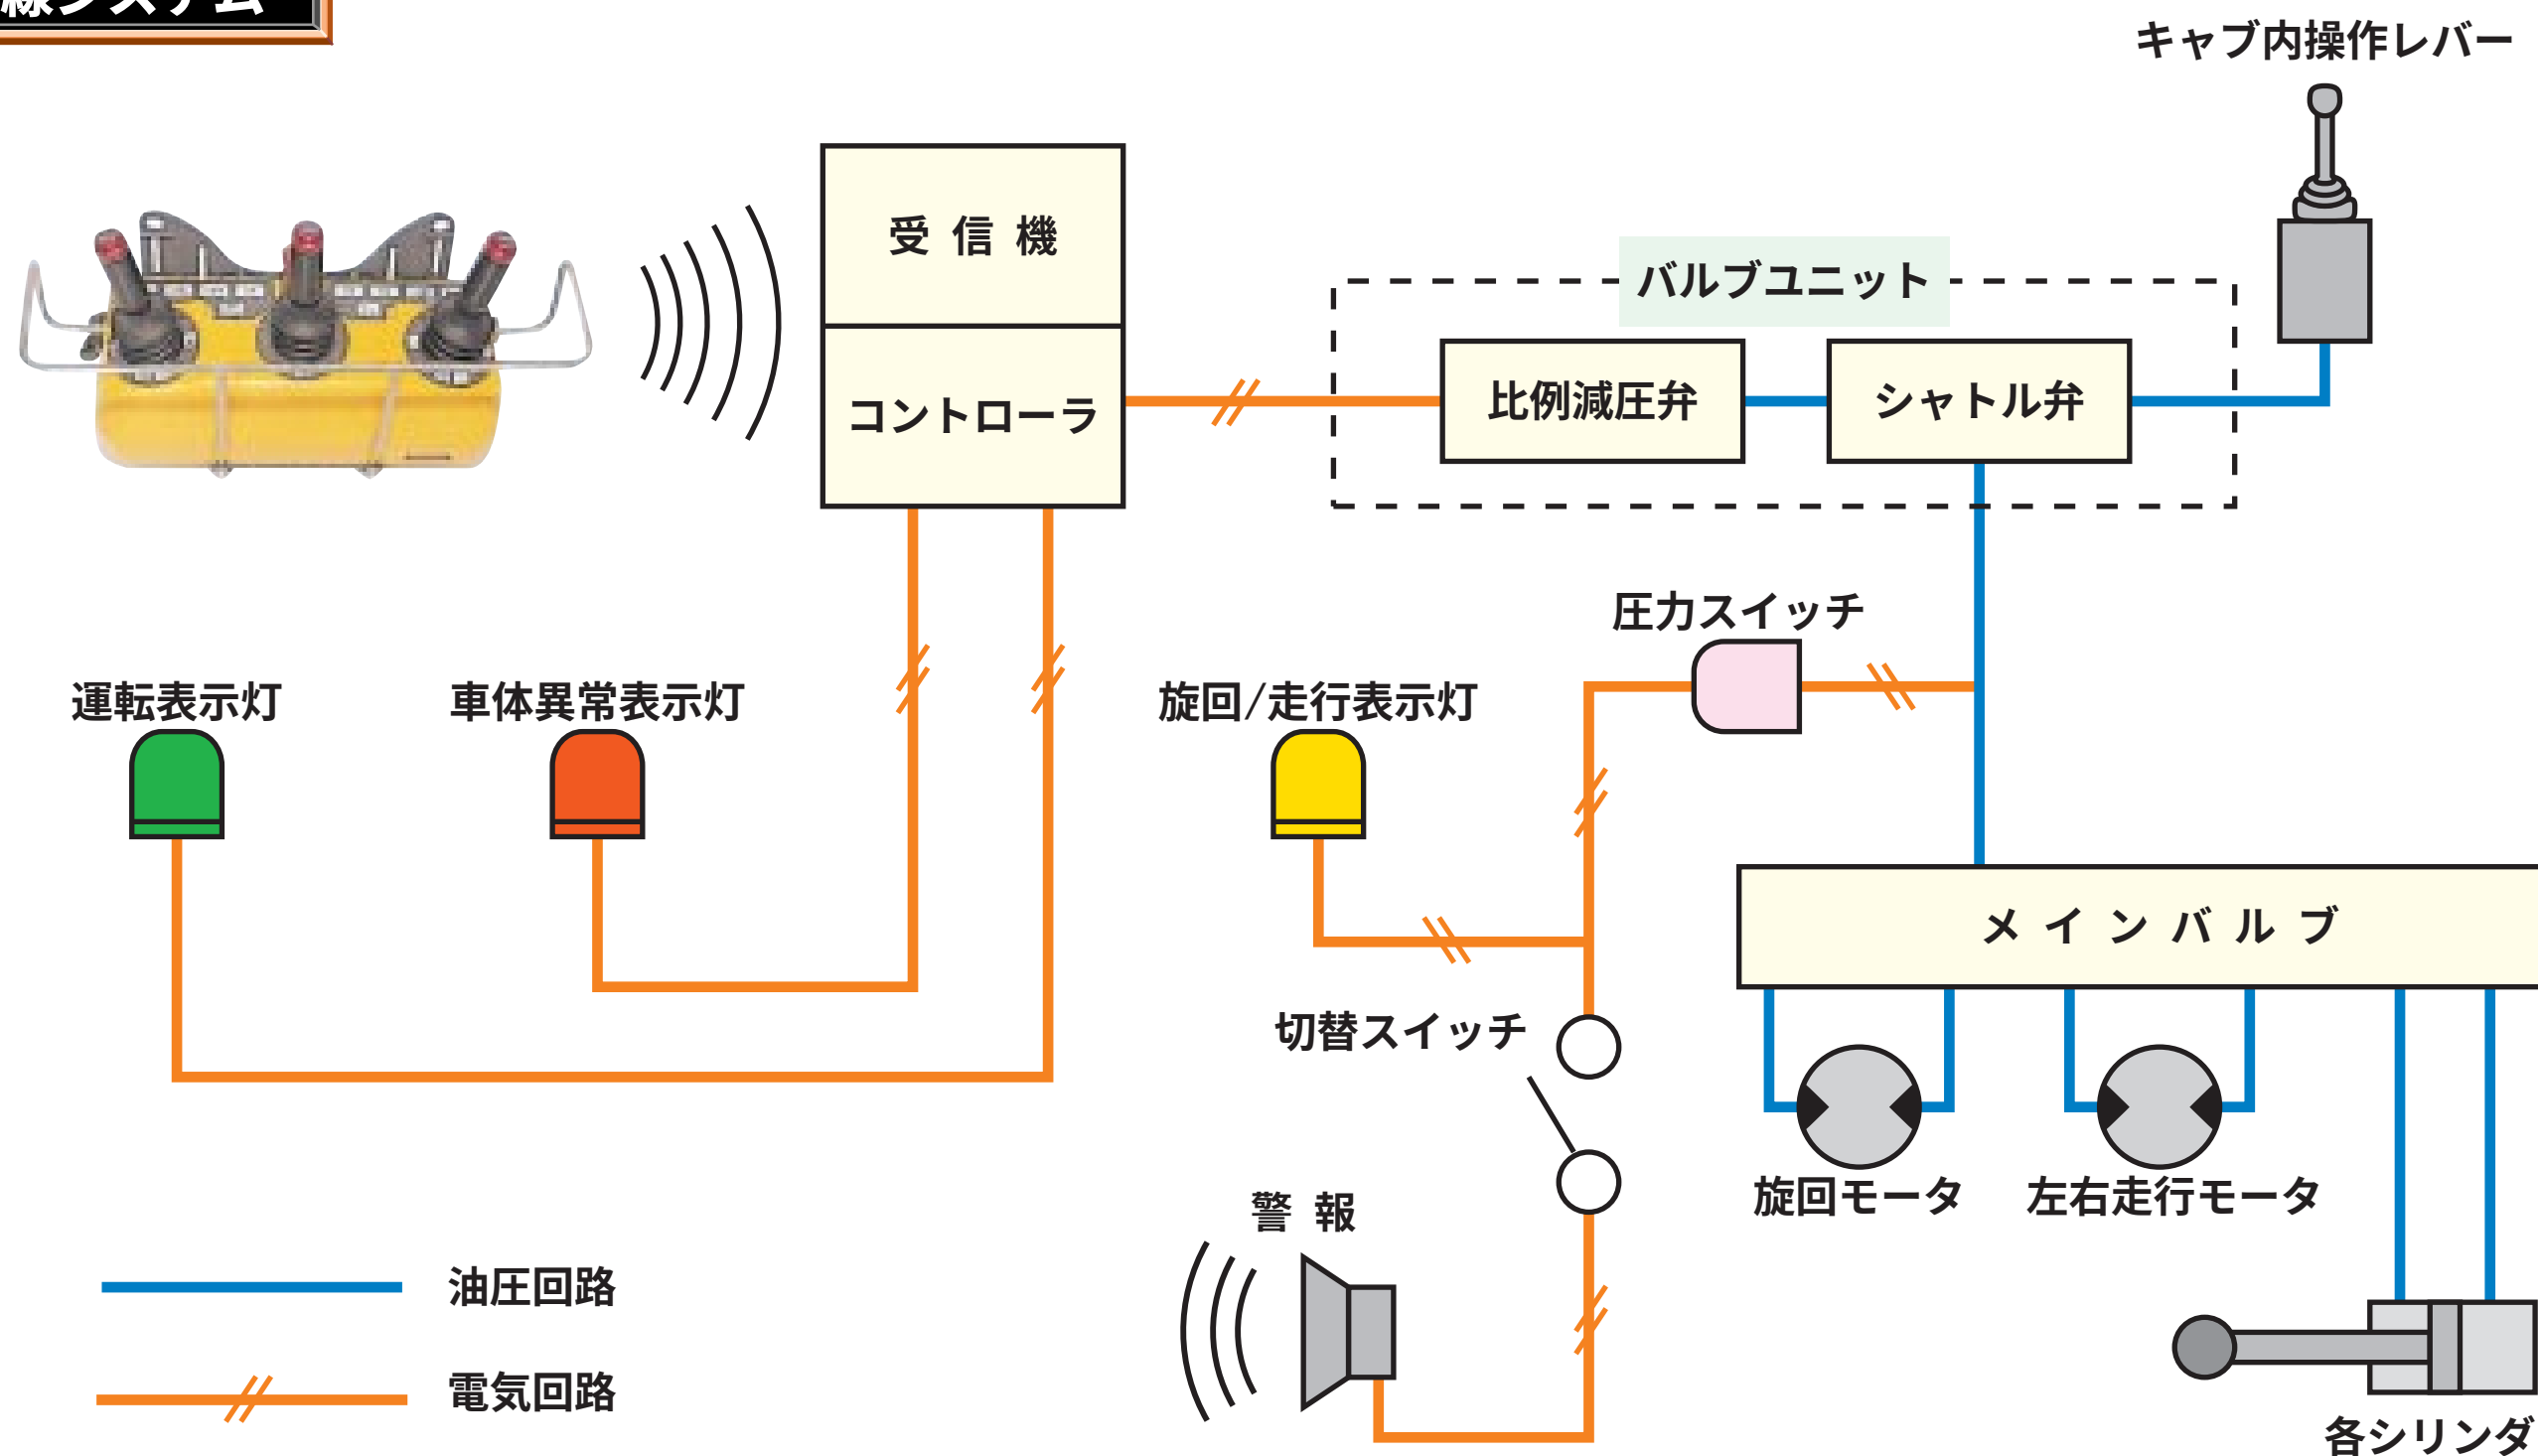


日立建機株式会社
東京都千代田区大手町2-6-2　（日本ビル）
販売サービス事業本部　☎(03)3245-6363

● カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
● 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
● 本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。
● 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
● 機体質量3トン以上の建設機械の運転は「車両系建設機械運転技能講習」の修了が必要です。